Разъединитель серии РПД – УЭТМ® – 220 на заводских металлоконструкциях
2БП.065.001 ГЧ

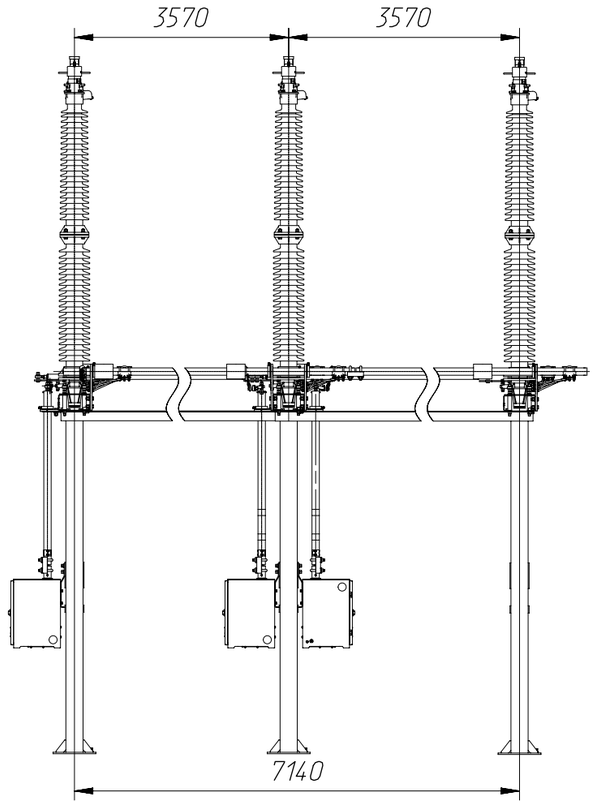

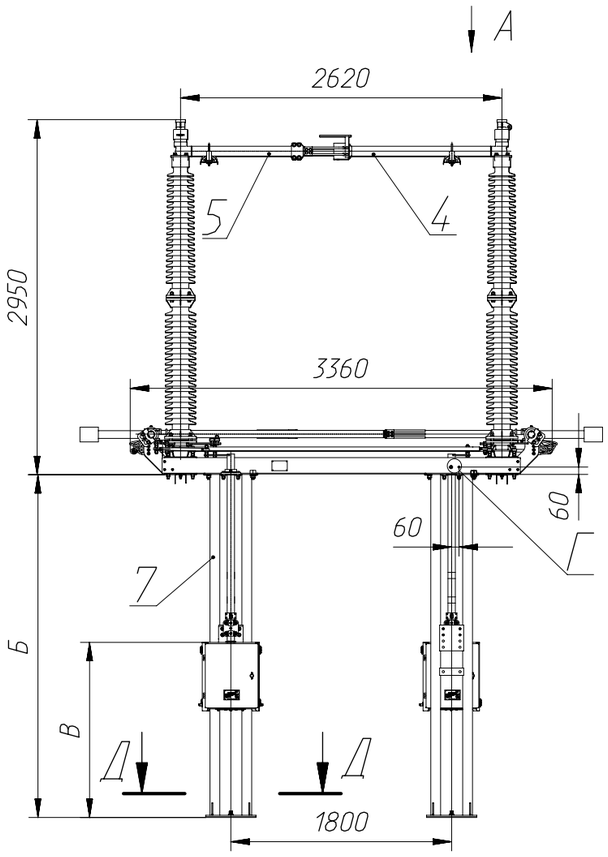

Вид А
контактные выводы
для Iн=1250 и 1600А



Вид А
контактные выводы
для Iн=2500А

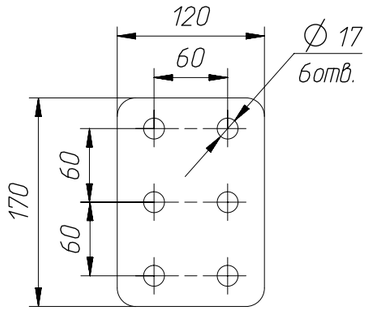

Вид Д – Д

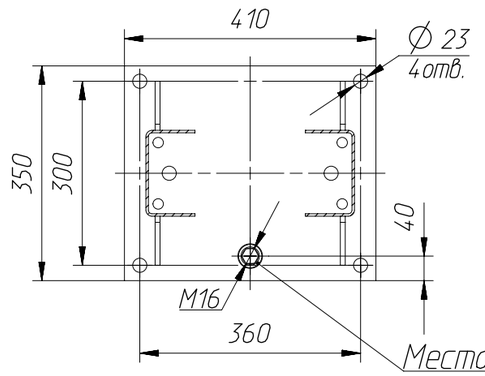

Вид Г



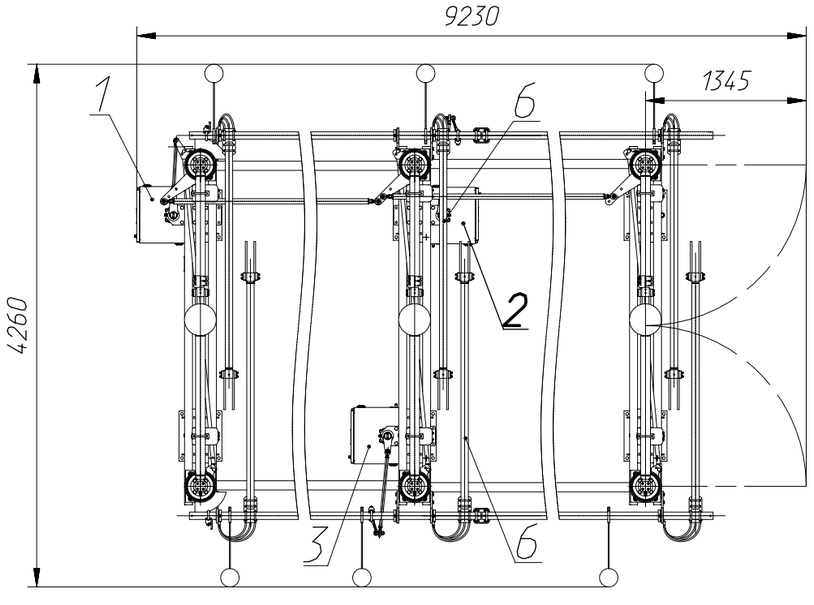

1 – привод разъединителя
2 – привод заземлителя со стороны пальцевого контакта
3 – привод заземлителя со стороны кулачкового контакта
4 – кулачковый контакт
5 – пальцевый контакт
6 – заземляющие ножи
7 – подставка

Вариант установки	размеры, мм		масса, кг (без массы приводов)	
	Б	В	РПД – 2	РПД – 1
На заводских металлоконструкциях	2800	1350	2400	2300

По требованию заказчика высота подставок может быть изменена