


Дверь шкафа

Дверь шкафа

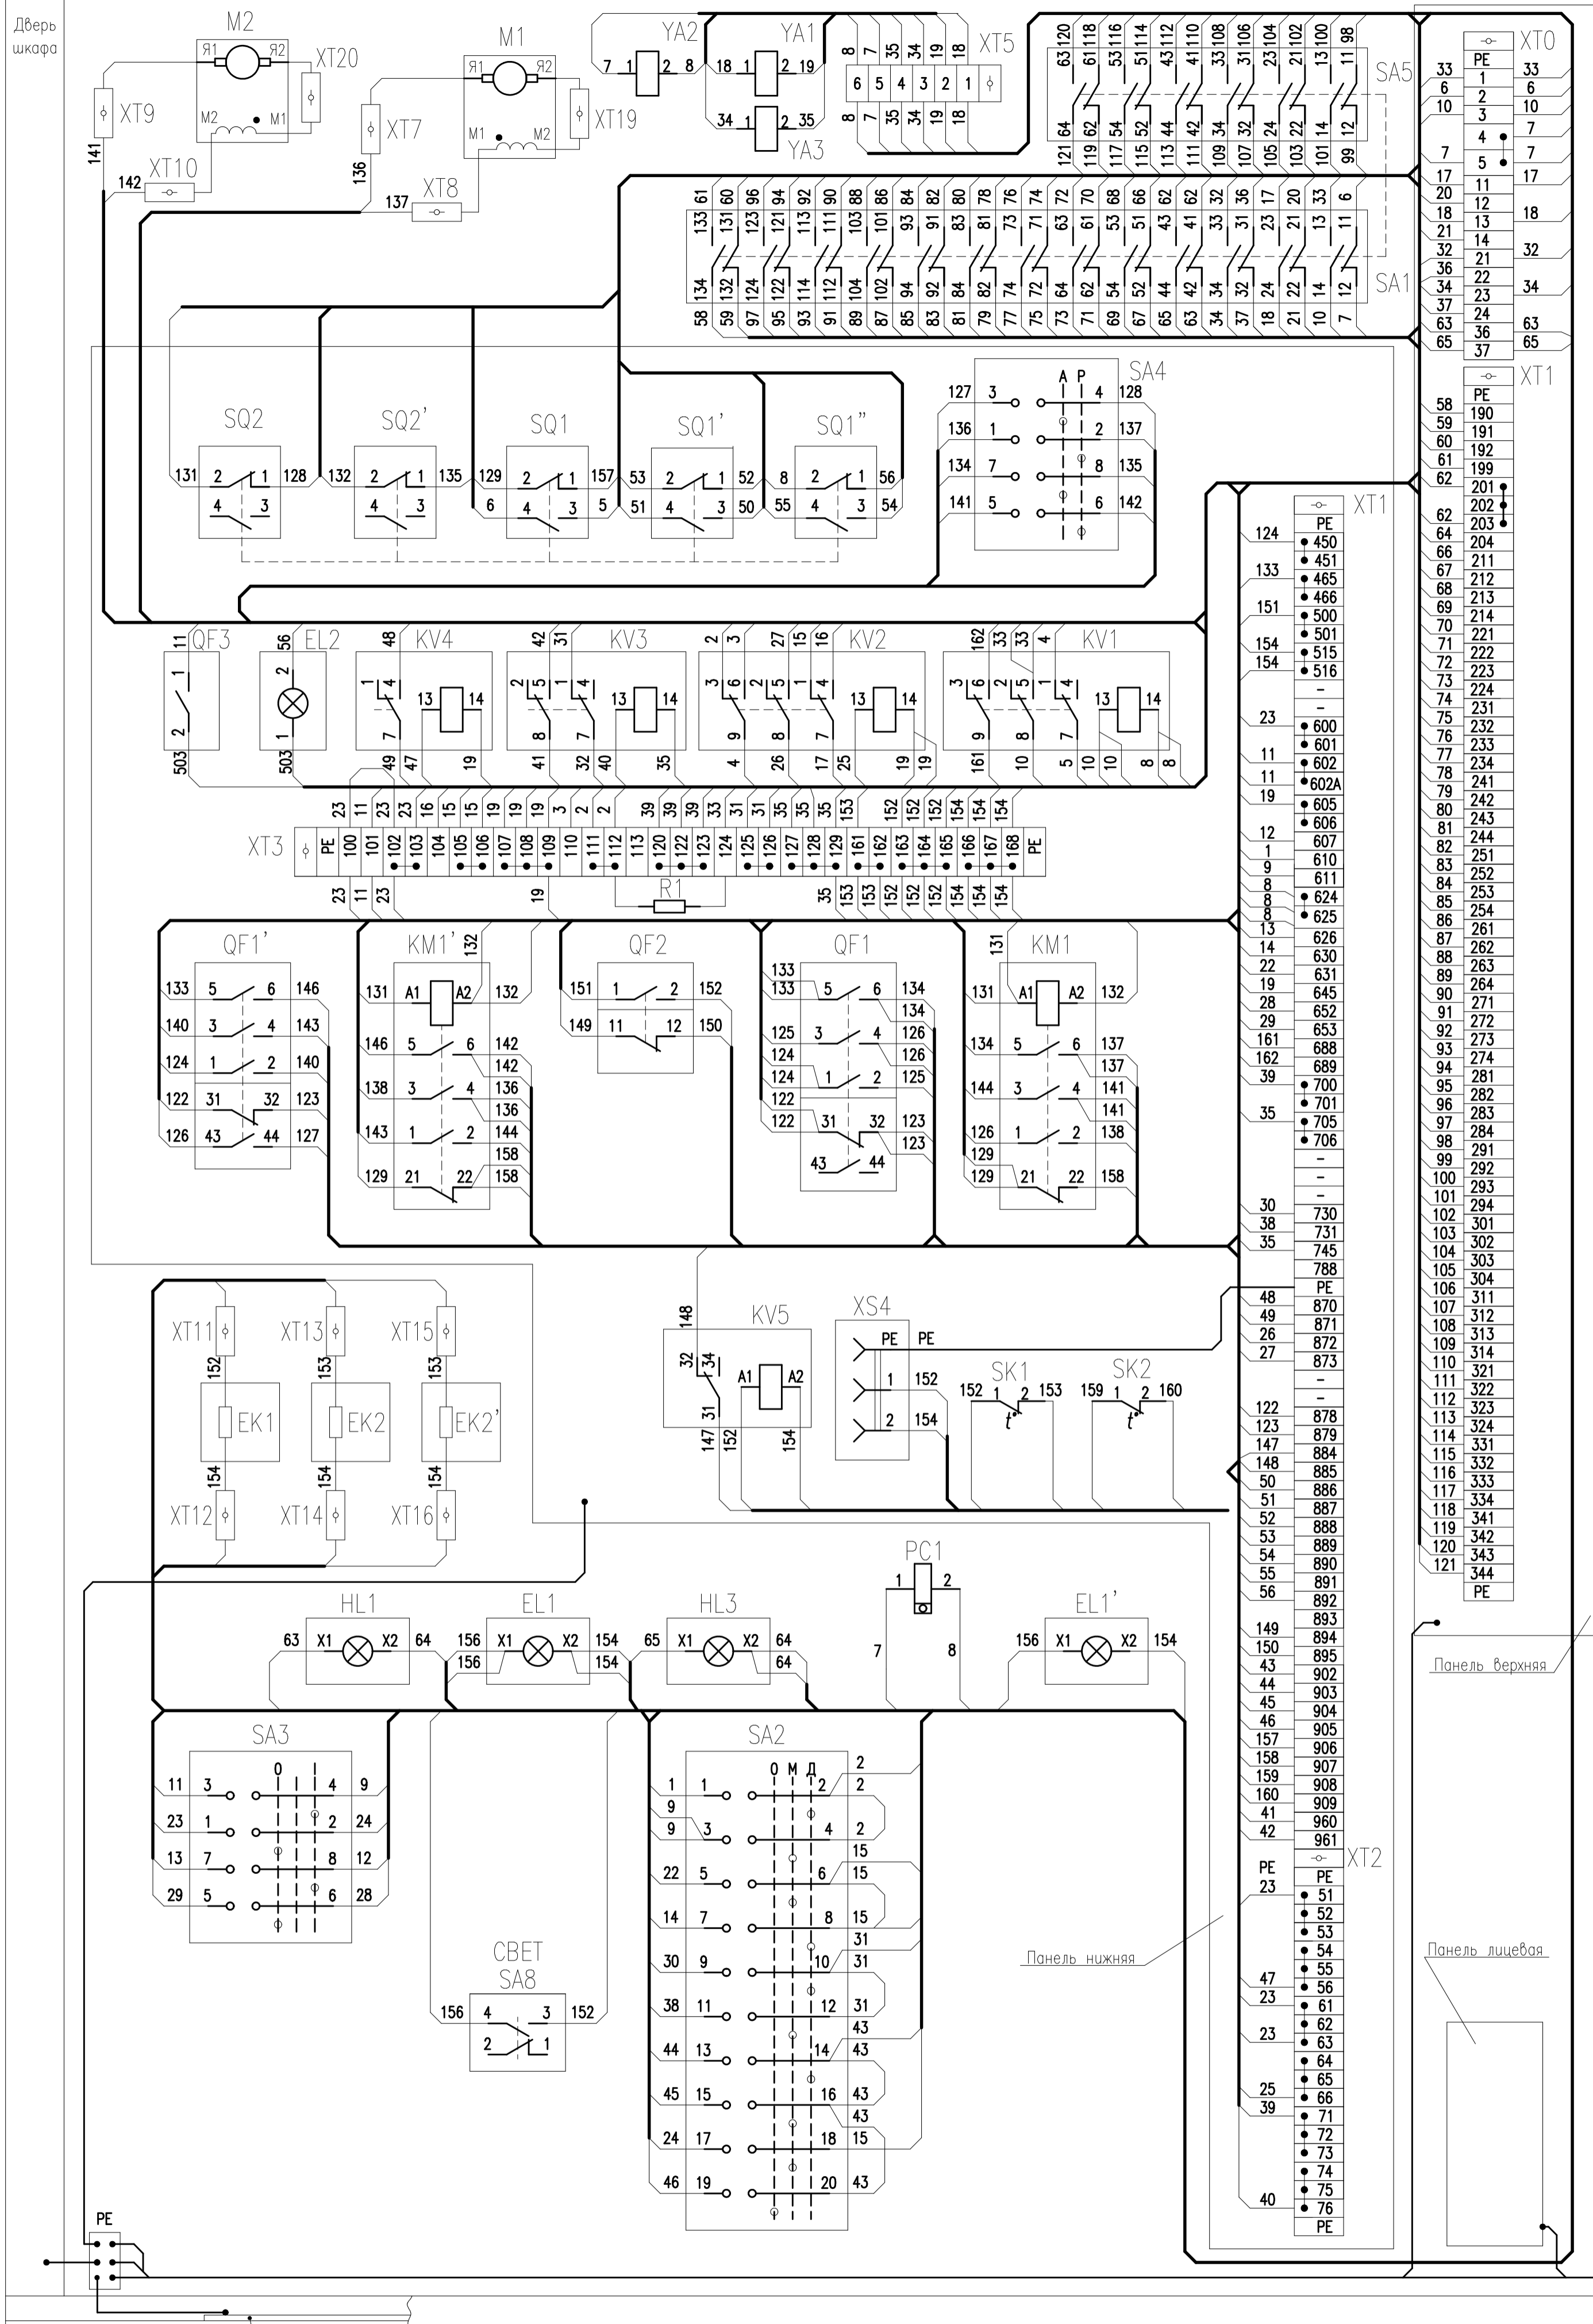

Крышка под кабельные вводы

Панель верхняя

Панель нижняя

Панель лицевая

1. Позиционные обозначения M1, XTO, XS4, SA1, SA8, EK1, SQ1, EL1, HL1, YA1, KM1, QF1, PC1, SK1, KV1, R1 и т.д. приведены в соответствии со схемой электрической принципиальной ЭЗ.
2. Значения уставок для аппаратов: SK1 – 0°C, SK2 – минус 20°C. QF1, QF1' – 6А для исполнений с напряжением цепей питания электродвигателей ~230 В/±220 В, – 13А для исполнений с напряжением цепей питания электродвигателей =110 В.