


**Схема электрическая принципиальная выключателя
ВАБ-УЭТМ-49-4000/30-К-УХЛ4 и ВАБ-УЭТМ-49-5000/30-К-УХЛ4
на 110 В**

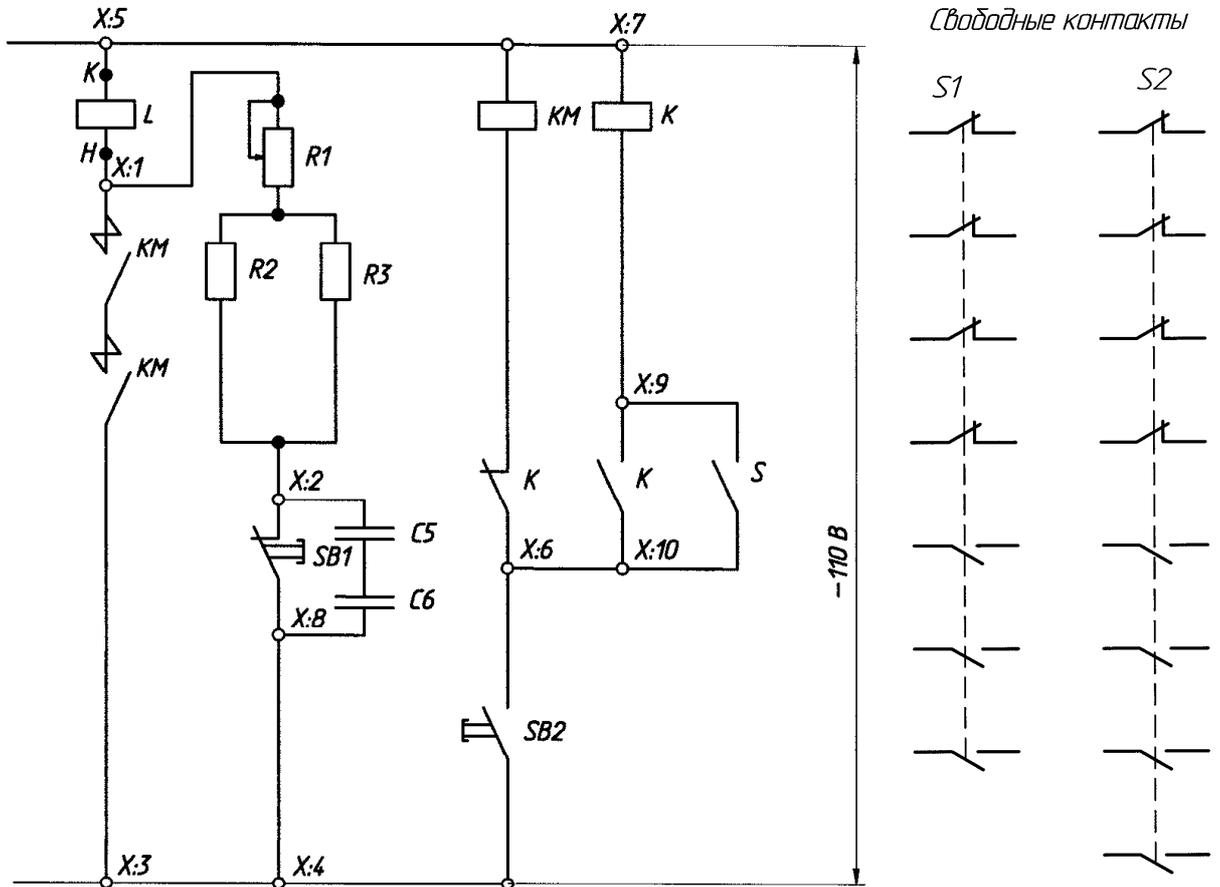

C5, C6 – конденсатор МБГП-1-1000 В-(1±10%) мкФ;

К – реле РП-23 УХЛ4, 110 В; КМ – контактор МК2-20Б43, 110 В;

R1 – резистор С5-36В-100-(100±10%) Ом; R2, R3 – резистор С5-35В-100-(330±10%) Ом;

L – катушка ВАБ; S – переключатель вспомогательный FK10-II-44;

SB1, SB2 – выключатели (например КУ111) в комплект поставки не входят;

X – блок зажимов Б324-4П25-В/В43-10.

Примечания: 1. Выключатель имеет 8 замыкающих и 8 размыкающих блок-контактов.

2. Типы аппаратуры могут меняться.